定格・仕様

項目			
定格電圧		単相200V(50/60Hz)	
定格消費電力		5800W	
大きさ(約)	外形寸法	幅599×奥行577×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)	
	グリル内寸	幅260×奥行354×高さ122mm	
質量(重さ)		約26.8kg(付属鍋は除く)	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)3000W(アルミ)2500W 直径190mm
	左ヒーター		(アルミ以外)3000W(アルミ)2500W 直径190mm
	中央ヒーター		1500W 直径140mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1950W
電力調節範囲(約)	右ヒーター	タッチキー	(アルミ以外)120W相当~3000W 10段階調節 (アルミ)150W相当~2500W 9段階調節
	左ヒーター		(アルミ以外)120W相当~3000W 10段階調節 (アルミ)150W相当~2500W 9段階調節
	中央ヒーター		90W相当~1500W 7段階調節
	グリルヒーター		(手動)900W相当~1600W相当 3段階調節 (自動)750W相当~1950W
コード		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ		2極・接地極付 30A・250V	

材質・加工・色	No.	部品	材質
	1	トッププレート	結晶化ガラス
	2	トップフレームU	SUS
	3	吸・排気パネル	鉄板(グレー)
	4	グリルドア	ガラス
	5	グリル把手	PBT+PET樹脂(シルバー)
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(グレー)
	7	操作板	ポリカーボネート
	8	グリル受け皿	鉄板(黒色)
	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理
	10	サイドカバー左	PBT(黒色)
	11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂(シルバー)
	12	前飾り枠	鉄板(黒色)

保護機能
- ●揚げ物そり鍋自動OFF(左右IH)
- ●空焼き自動OFF(IH)
- ●鍋なし自動OFF(IH)
- ●切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター)
- ●小物自動OFF(IH)
- ●グリル高温自動OFF(グリルヒーター)
- ●温度過昇防止(IH)

※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック電工(株)製:埋込型WF3630B、露出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法

(単位:mm)
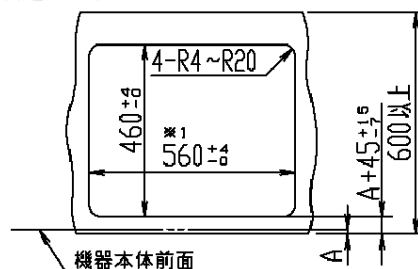
※1 寸法は560 +4 -10まで対応可。
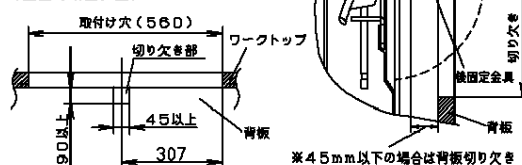
パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-VS33DP)ビルトインタイプ

定格・仕様

2008.10.1

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-VS33DP)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

2008.10.1